

ご使用の前に必ずお読みください

ナノバブルを取り付ける前に

ナノバブルはシャワーヘッド側、混合栓側ともに装着可能です。ただし、装着位置、メーカーによってはアダプターが必要です。

■ナノバブル シャワーヘッドへの取り付け（シャワーヘッドのメーカーをご確認ください）

・アダプターなしで取り付け可能なメーカー

シャワーヘッドメーカー	アダプター	SAN-EI、KAKUDAI、MYM、INAX(スイッチシャワー、バランス釜以外) YUKO(2001 年以降)、TOTO 上記はアダプターなしで取り付けできます。（取り付けネジサイズ：G1/2） ※シャワーヘッド側のオリングがねじれないように注意してください。 ※取り付けできない場合は SAN-EI もしくは KAKUDAI のシャワーヘッドをお求めください。
LIXIL(INAX)	アダプター不要	
KAKUDAI		
SAN-EI		
YUKO(2001 年以降)		
TOTO		

・別売アダプターが必要なメーカー

シャワーヘッドメーカー	シャワーアダプター					
	SAN-EI(品番)			KAKUDAI(品番)		
シャワーヘッド側	シャワーヘッド側	シャワーホース側	シャワーヘッド側	シャワーホース側	シャワーヘッド側	シャワーホース側
KVK	PT250-31	プラス	PT250-3	9355K	プラス	9358K
MYM	PT250-81	プラス	PT250-8	9355M	プラス	9358M

※ナノバブルの取り付けにはシャワーヘッド側とシャワーホース側の両方にアダプターが必要となります。

注意：LIXIL(INAX) スイッチシャワーへの取り付けはできません。

※別売りアダプターはホームセンター等でお買い求めください。

詳しい情報は弊社 HP 内「KVK 混合栓、シャワーヘッドの場合はこちら」より

<http://art-verre.com/images/kvk.pdf>

■ナノバブル 混合栓への取り付け（混合栓のメーカーをご確認ください）

・アダプターなしで取り付け可能なメーカー

混合栓のメーカー	アダプター	SAN-EI、KAKUDAI、MYM、INAX(スイッチシャワー、バランス釜以外) YUKO(2001 年以降) ほとんどのメーカーに取り付けできますが、新製品、ネジの仕様変更等、 当てはまらない場合もございます。(取り付けネジサイズ : G1/2)
LIXIL(INAX)	アダプター不要	
TOTO(2020 年以降)		
KAKUDAI		
SAN-EI		
YUKO(2001 年以降)		
MYM		

・別売アダプターが必要な混合栓メーカー

混合栓のメーカー	アダプターメーカー					
	混合栓側アダプター			シャワーホース側アダプター		
混合栓のメーカー	SAN-EI(品番)		KAKUDAI(品番)		TOTO(品番)	
TOTO(大口)	PT25-2	又は	9318C	プラス	THY14533-1	

※TOTO 混合栓（細口）への取り付けはできません。 ※TOTO 混合栓（2020 年以降）アダプターは必要ありません。

※TOTO(大口) 取り付けネジ：G1/2xW24x 山 20

※ナノバブル取り付けには混合栓側とシャワーホース側の両方に 2 種類のアダプターが必要となります。

※別売りアダプターはホームセンター等でお買い求めください。

詳しい情報は弊社 HP 内「TOTO 混合栓はこちら」より

<http://art-verre.com/images/toto.pdf>

混合栓のメーカー	アダプターメーカー					
	混合栓側アダプター			シャワーホース側アダプター		
混合栓のメーカー	SAN-EI(品番)		KAKUDAI(品番)		SAN-EI(品番)	KAKUDAI(品番)
KVK	PT25-3	又は	9318B	プラス	PT-250-3	又は 9358K

※ナノバブルの取り付けには混合栓側とシャワーホース側の両方に 2 種類のアダプターと O リングが必要となります。

※別売りアダプターと O リングはホームセンター等でお買い求め下さい。

詳しい情報は弊社 HP 内「KVK 混合栓、シャワーヘッドの場合はこちら」より

<http://art-verre.com/images/kvk.pdf>

注意：混合栓のメーカーとシャワーホースのメーカーが違う場合がございます。必ずご使用のメーカーを確認ください。

・別売アダプターとシャワーホース及びシャワーヘッド交換が必要な混合栓メーカー

混合栓のメーカー	アダプターメーカー					
	混合栓側アダプター			シャワーホース側アダプター		
混合栓のメーカー	SAN-EI(品番)		KAKUDAI(品番)		SAN-EI 又は KAKUDAI	
TOTO(ニュージョイシリーズ)	T25-11	又は	9318T	プラス	シャワーホースとシャワーヘッド交換必要	
東京ガス	PT25-7	又は	9318G	プラス	シャワーホースとシャワーヘッド交換必要	
大阪ガス（一部）						
INAX(バランス釜)						
リンナイ（*1 一部）						
大阪ガス（一部）	PT25-9	又は	9318D	プラス	シャワーホースとシャワーヘッド交換必要	
リンナイ（*1 一部）						
ミズタニ（一部）						
YUKO(2001 年以前)	PT25-10	又は	9318Y			

*1 リンナイの混合栓には取り付けネジが 2 種類ございます。


2 種サイズ [M23x1.5][M22x1.5] 表を参照の上、お求めください。

注意：LIXIL(INAX) スイッチシャワーへの取り付けはできません。


※別売アダプター、シャワーホース、シャワーヘッドはホームセンター等でお買い求めください。

■シャワーヘッドへの取り付け方法


- ① 既存のホース金具を押さえ、シャワーヘッドを図のように回して取り外してください。

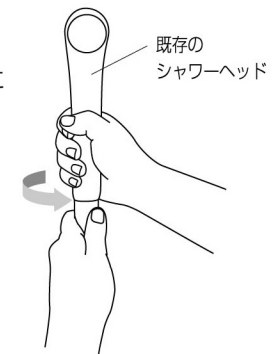


- ② 既存のホース金具を押さえ、ナノバブルを図のように回して取り付けます。

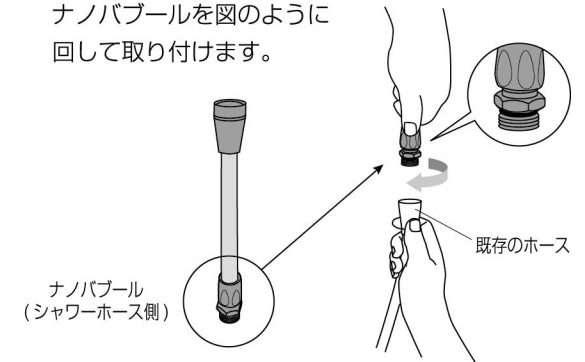

- ③ ナノバブルのシャワーヘッド側金具を押さえ、シャワーヘッドを図のように回して取り付けます。

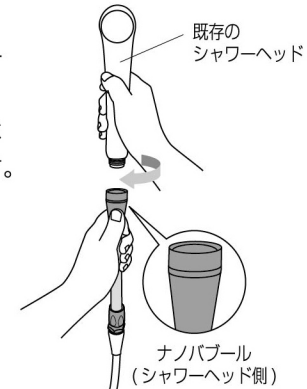


- ④ 取り付け後、水漏れがないかよく確認してください。




■混合栓側への取り付け方法

1. 接続用ネジを取り外す





2. 接続用ネジを付け替える




- ① ナノバブル（シャワーホース側）に取り付けられている接続用ネジを取り外し、シャワーヘッド側に取り付けてください。


- ② 混合栓のホース金具を図のように回して取り外してください。



- ③ ナノバブル（シャワーホース側）を混合栓に図のように回して取り付けます。

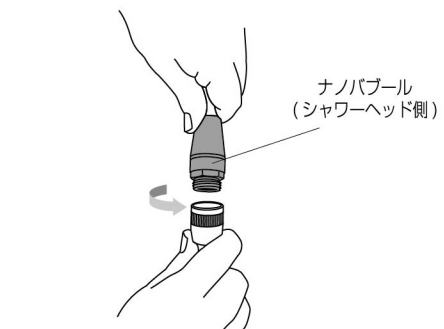

- ④ ナノバブルのシャワーヘッド側金具を押さえ、ホース金具を図のように回して取り付けます。



- ⑤ 取り付け後、水漏れがないかよく確認してください。